



欣联科技



欣联科技


深圳市欣联科技有限公司

Shenzhen Xinlian Technology Co., Ltd.

党建宣传触摸一体机

43寸立式+3D 风扇党建机

图片仅供样机参考
保密文件

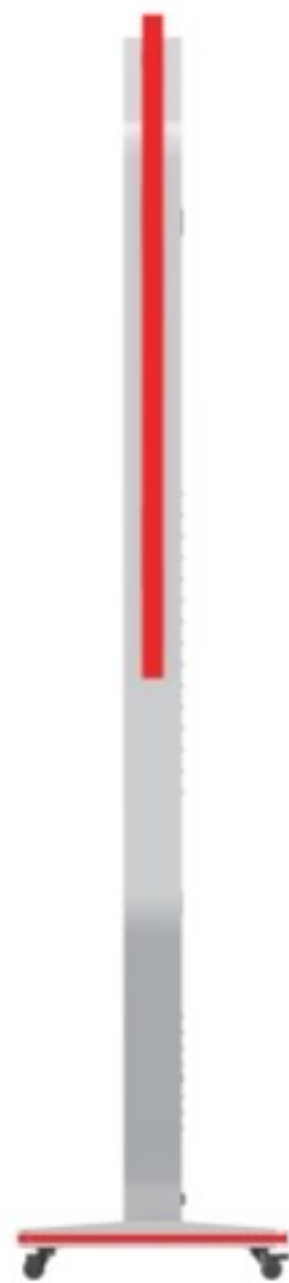


43寸+3D风扇党建机


43寸+3D风扇 党建机

机型	XKS43FLZP-9102				
液晶屏参数					
液晶尺寸	43寸(对角线)				
显示面积	930.24mm(H) x 523.26mm(V)				
分辨率	1080(H)x1920(V)				
背光源	E-LED				
亮度	350 cd/m ² (中心点, 典型)				
对比度	3000:1				
显示颜色	16.7M/8 bit				
可视角度	178° (H) X 178° (V)				
主板参数					
主板	XL3288V采用瑞芯微RK3288 Cortex-A17四核处理器, 搭载Android5.1系统, 主频高达1.8 GHz, 超强性能。采用Mali-T764 GPU, 支持4K、H. 265硬解码。(可选9853A主板4G方案)				
存储	2G内存 16G闪存(可扩展)				
播放格式	视频:wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4; 音频:MP3,AAC,WAV,PCM; 图片:png,bmp,jpg,gif				
节目更新	USB接口: U盘 网络更新: LAN/WIFI/4G模式为选配模块)				
接口	RJ45 X1, WIFIX1,USBX2。支持1080P实时视频输出				
身份证读卡器		二维码扫描仪		红外触摸/电容触摸(可选)	
读卡距离	0-10mm	传感器像素	1280x800/60fps	类型	10点投射式电容触摸(可选用红外)
读卡速度	0.2S	视场角	145°(水平), 60°(垂直), 旋转360°	触摸方式	手指,书写笔,带手套的手或其他非透明触摸感应介质
		支持条码类型	1D: EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE 39, CODE 93, CODE 128,等	驱动	触摸驱动方式:免驱USB
读卡间距	0-5.5mm	条码精度	5 mil Code39	分辨率	32768X32768
		操作温度	-25°C to 70°C	材质	书写面材质3mm物理钢化玻璃
电源参数		灯光		摄像头参数	
输入电源	AC100--240V (50Hz - 60Hz)	整机凹凸面	带有彩色灯光, 颜色(可选)	配备200万像素宽动态摄像头, 动态捕捉人脸	
功耗	≤90W(待机: 0.5W)	灯光亮度	亮度可根据样机外观颜色来配灯光颜色		
扬声器	5W /阻抗 8Ω X2				
结构参数					
安装方式&整机材质&颜色&包装	落地式&+钣金&红色边框+黑色后壳&不打木架, 设计适合单机运输方案				
防护玻璃	3MM光学级钢化玻璃				
表面处理	金属烤漆(颜色可选:黑色、银灰色、木纹色、客户定制色)				

信发系统控制

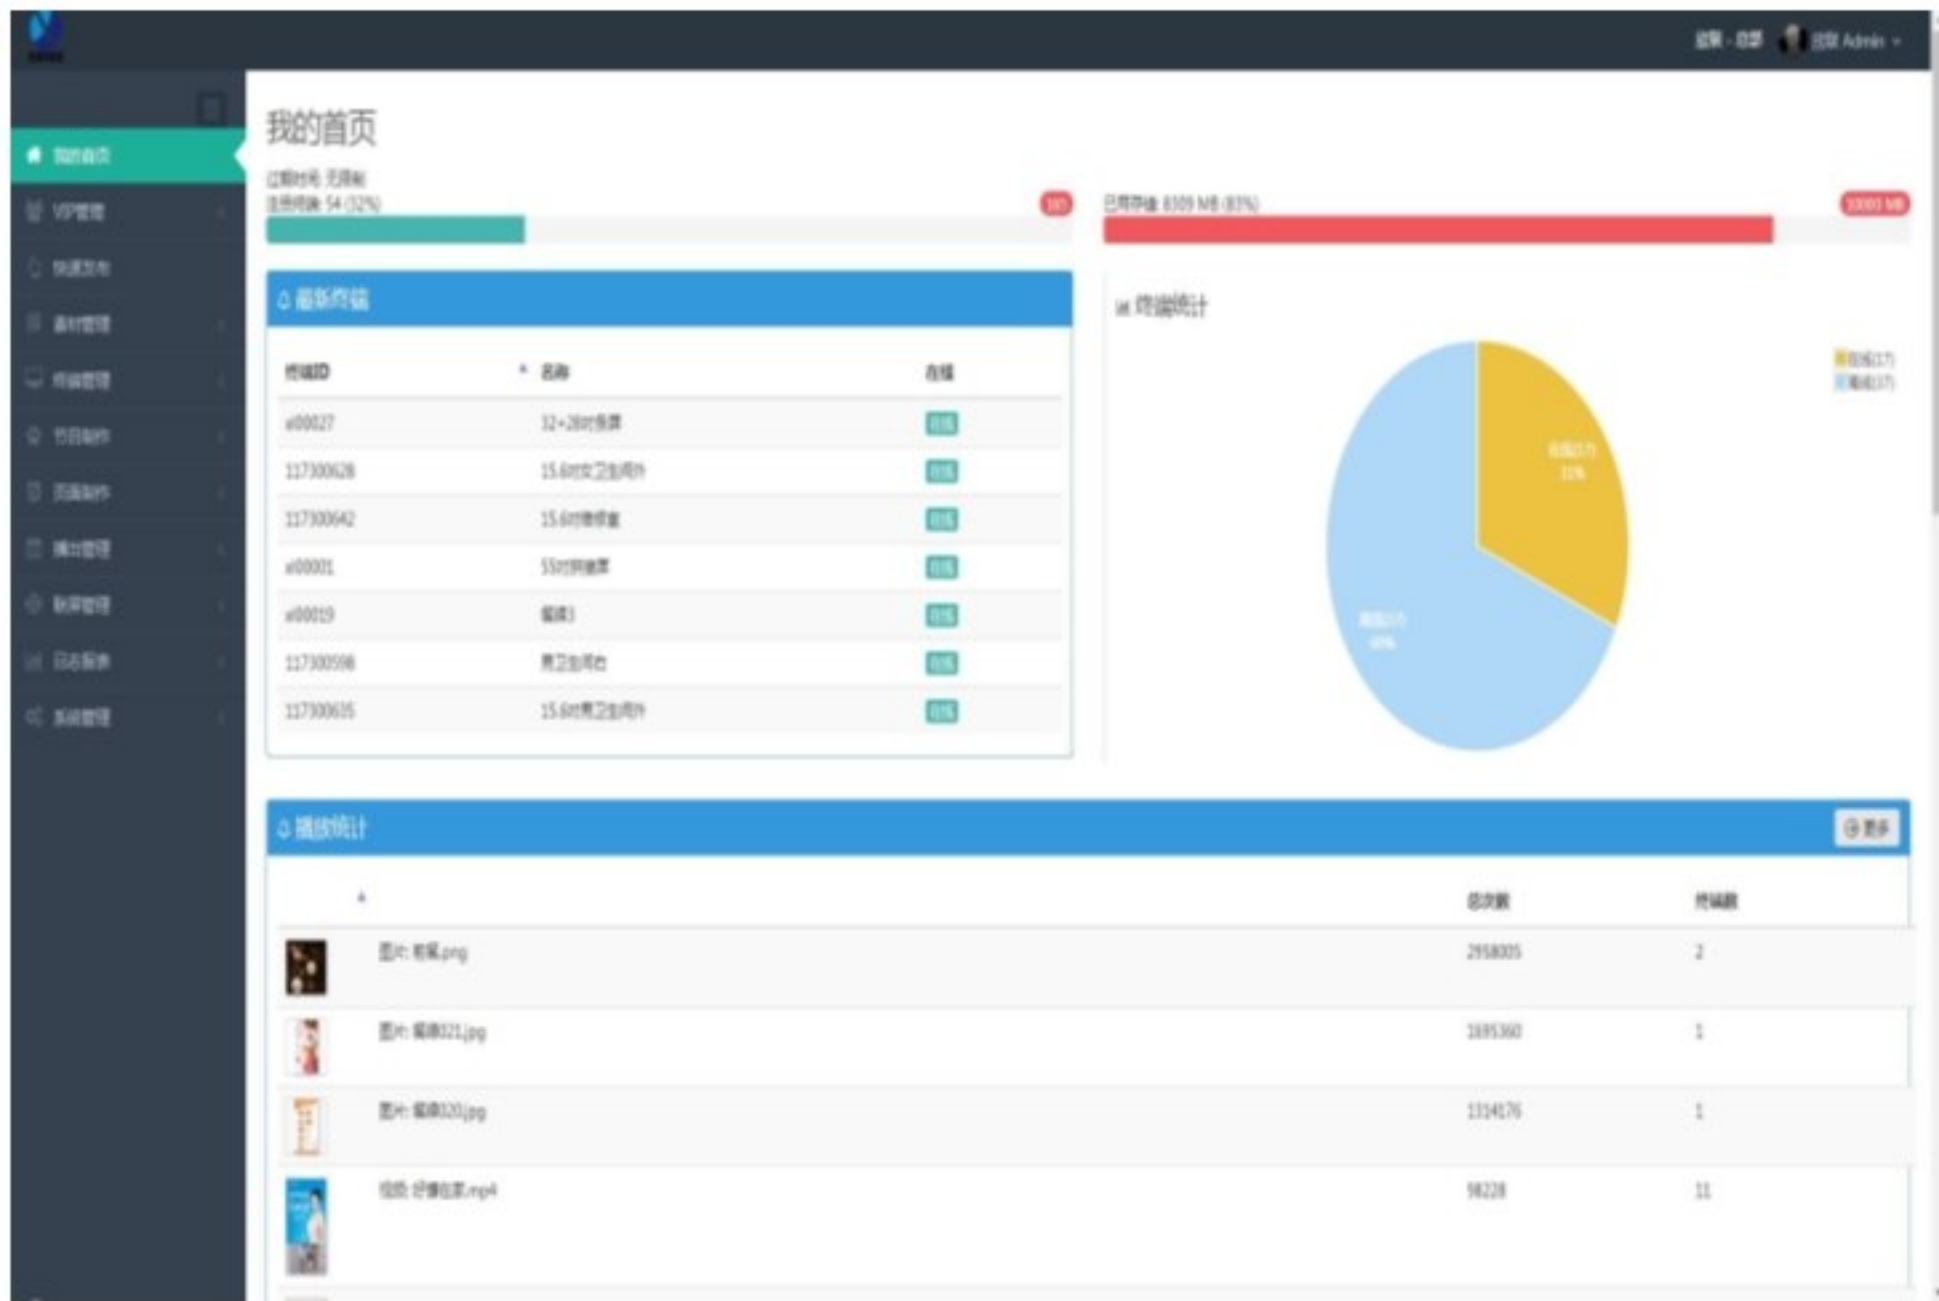

信发系统发布/ 管理/终端显示/ 人脸识别/身份 验证

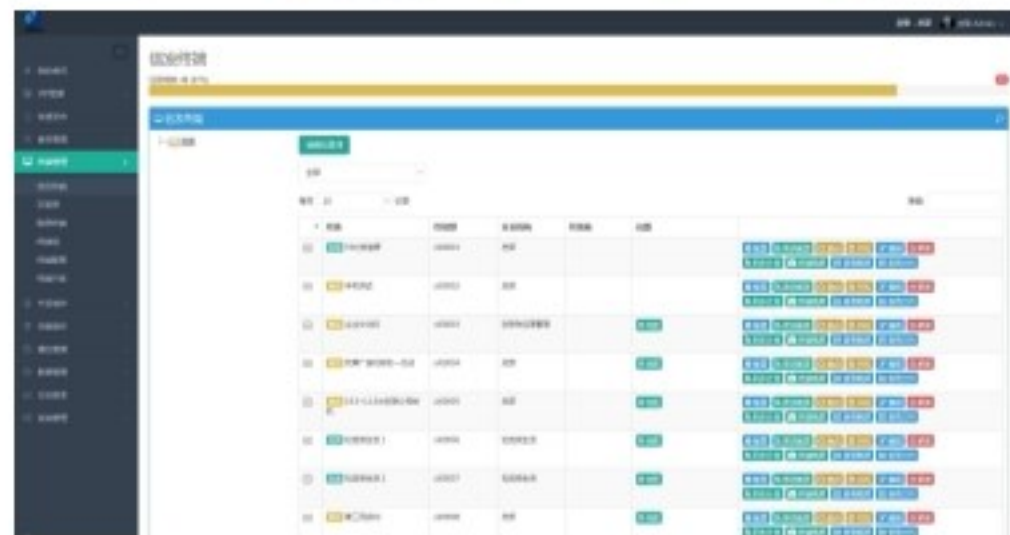

联系方式

电话：0755-29995699

网址：<http://www.mustmax.net/admin@998.php>

地址：广东省深圳市宝安区福永街道宝安大道
星港同创汇天权座A座4楼